



MACHINE DE DÉCOUPE CNC

HAUTE VITESSE

TUNCA

Teknik Makine Sanayi Ticaret A.Ş.



MACHINE DE DÉCOUPE CNC HAUTE VITESSE CONVOYEUR ET ZONE DE COLLECTE



Zone de Découpe Utile	: 160 x 200 cm et 180 x 200 cm
Zone de Collecte	: 160 x 220 cm et 180 x 220 cm
<i>(D'autres dimensions peuvent être produites sur demande.)</i>	
Vitesse maximale	: 2000 mm/s
Alimentation Électrique	: 220V / 50 Hz , 380V / 50 Hz
Puissance d'Aspiration	: 7,5 kW
Puissance totale (Max)	: 8 kW En Moyenne (10,6 kW Consommation max.)

MACHINE DE DÉCOUPE CNC HAUTE VITESSE SYSTÈME À CONVOYEUR



Zone de Découpe Utile	: 160 x 200 cm et 180 x 200 cm
<i>(D'autres dimensions peuvent être produites sur demande.)</i>	
Vitesse maximale	: 2000 mm/s
Alimentation Électrique	: 220V / 50 Hz , 380V / 50 Hz
Puissance d'Aspiration	: 7,5 kW
Puissance totale (Max)	: 8 kW En Moyenne (10,6 kW Consommation max.)

MACHINE DE DÉCOUPE CNC HAUTE VITESSE STATIQUE



Zone de Découpe Utile	: 160 x 200 cm et 180 x 200 cm (D'autres dimensions peuvent être produites sur demande.)
Vitesse maximale	: 2000 mm/s
Alimentation Électrique	: 220V / 50 Hz , 380V / 50 Hz
Puissance d'Aspiration	: 7,5 kW
Puissance totale (Max)	: 8 kW En Moyenne (10,6 kW Consommation max.)

Système CAD ASSYST

Compatibilité Totale Avec Le Système CAD Assyst




Système d'Alimentation en Tissu

Semi-Automatique



Système d'Alimentation en Tissue

Semi-Automatique Triple

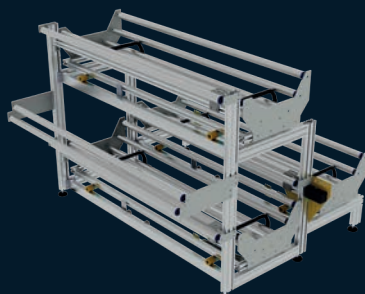

Système d'Alimentation en Tissue

Entièrement Automatique



UNITÉS DE COUPE ET APPLICATIONS

UNITÉS DE COUPE ET APPLICATIONS

Pour carton ondulé, carton et carton gris



UNITÉ KISS-CUT

(DÉCOUPE MI-CHAIR)

Pour la découpe mi-chair sur matériaux fins multicouches



UNITÉ DE DÉCOUPE ROTATIF

Pour tissus UV, fibre de carbone, fibre de verre et textiles



UNITÉ DE DÉCOUPE EN V (V-CUT)

Coupe en biseau à 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° jusqu'à 20 mm d'épaisseur



UNITÉ DE DÉCOUPE STATIQUE (LAME TRAÎNANTE)

Pour matériaux souples comme le carton jusqu'à 5 mm



UNITÉ DE FRAISAGE (ROUTER)

Pour plaques acryliques, composites et haute densité



UNITÉ DE DÉCOUPE DE MOUSSE

Pour panneaux de mousse jusqu'à 50 mm d'épaisseur



UNITÉ DE RAINAGE

Crée des rainures sur divers matériaux. Permet d'ajuster la pression parallèlement ou perpendiculairement aux cannelures.



TUNCA

Teknik Makine Sanayi Ticaret A.Ş

+90 224 411 1730

info@tuncateknik.com

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)
İhlamur Caddesi No: 2, 16140 Nilüfer/Bursa

www.tuncamakina.com

www.tuncateknik.com